ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΕΡΓΟ:
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ	Θ Ε Μ Α
ΜΑ.2	ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Α Κλάδοι 24 - 51
ΚΛΙΜΑΚΑ	
1:1000/1:100	

ΣΥΝΤΑΞΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΜΠΑΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑ 20 ΣΕΡΡΕΣ Τ.Κ 62125 ΤΗΛ. 2321 400586	VARVARA BAKA Digitally signed by VARVARA BAKA Date: 2020.12.11 23:31:11 +02'00'
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	
KONSTANTINOS CHATZISTEFANOU Digitally signed by KONSTANTINOS CHATZISTEFANOU Date: 2020.12.17 12:21:43 +02'00'	DIMITRIOS CHARIZANIS Digitally signed by DIMITRIOS CHARIZANIS Date: 2020.12.17 12:22:03 +02'00'
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ	ΑΡ.


A.22.4.1.5
556.26
A.22.4.1.5.0
556.55
560
559
558
557
556
555
Κλάδος37
+554.46
Κλάδος35
PVC
557.46
Κλάδος35
PVC
556.26
-2.40
-1.50
CT=558.86
Χ.Θ 0+0.00
CT=558.25
Χ.Θ 0+38.73

Κλάδος37		
ΕΔΑΦΟΣ	558.86	558.25
ΕΚΣΚΑΦΗ	556.16	556.45
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2.70	1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	556.46	556.75
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	556.26	556.55
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.4.1.5	A.22.4.1.5.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	38.73	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	38.73
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PVC Ø200 i=0.74% V0=0.75,h/D=0.06	


A.22.4.1.3
554.46
A.22.4.1.3.0
560.23
560
559
558
557
556
555
Κλάδος38
+554.46
Κλάδος35
PVC
554.46
-1.56
-1.50
CT=558.02
Χ.Θ 0+0.00
CT=561.93
Χ.Θ 0+40.81

Κλάδος38		
ΕΔΑΦΟΣ	558.02	561.93
ΕΚΣΚΑΦΗ	556.16	560.13
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.86	1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	556.46	560.43
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	556.26	560.23
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.4.1.3	A.22.4.1.3.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	40.81	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	40.81
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PVC Ø200 i=9.73% V0=3.12,h/D=0.02	


A.22.4.1.1
553.33
A.22.4.1.1.2
553.78
557
556
555
554
553
Κλάδος39
+551.53
Κλάδος35
PVC
553.33
-1.98
-1.68
-2.08
-1.30
CT=555.51
Χ.Θ 0+0.00
CT=555.28
Χ.Θ 0+104.96

Κλάδος39				
ΕΔΑΦΟΣ	555.51	555.33	555.97	555.28
ΕΚΣΚΑΦΗ	553.23	553.35	553.59	553.68
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2.28	1.98	2.38	1.60
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	553.53	553.65	553.89	553.98
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	553.33	553.45	553.69	553.78
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.4.1.1	A.22.4.1.1.0	A.22.4.1.1.1	A.22.4.1.1.2
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	28.07	54.97	21.91	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	28.07	83.04	104.96
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ				0+100.00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PVC Ø200 i=0.43% V0=0.57,h/D=0.07	PVC Ø200 i=0.43% V0=0.57,h/D=0.06	PVC Ø200 i=0.43% V0=0.57,h/D=0.05	

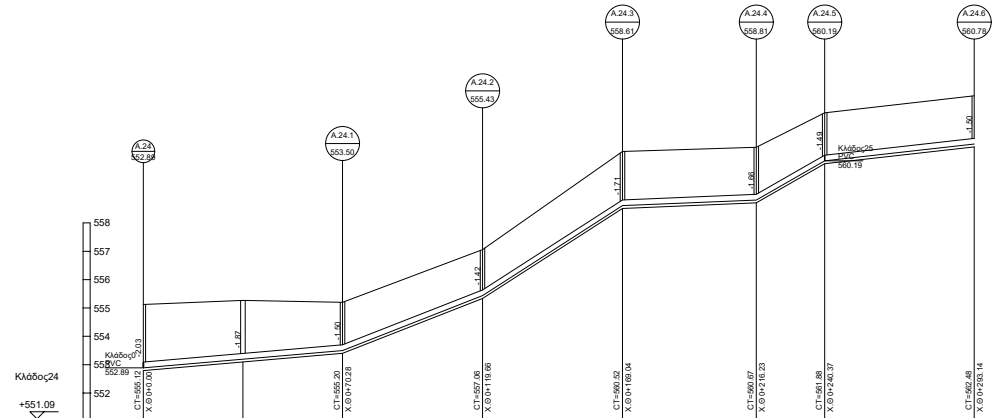
A.24
552.89
A.24.1
553.50
A.24.2
555.43
A.24.3
558.61
A.24.4
558.81
A.24.5
560.19
A.24.6
560.78
558
557
556
555
554
553
552
Κλάδος24
+551.09
Κλάδος0
PVC
552.89
Κλάδος25
PVC
560.19
-2.03
-1.87
-1.50
-1.42
-1.71
-1.66
-1.49
-1.50
CT=555.12
Χ.Θ 0+0.00
CT=555.20
Χ.Θ 0+70.28
CT=557.06
Χ.Θ 0+119.66
CT=560.52
Χ.Θ 0+169.04
CT=560.67
Χ.Θ 0+216.23
CT=561.88
Χ.Θ 0+240.37
CT=562.48
Χ.Θ 0+293.14

Κλάδος24								
ΕΔΑΦΟΣ	555.12	555.27	555.20	557.06	560.52	560.67	561.88	562.48
ΕΚΣΚΑΦΗ	552.79	553.09	553.40	555.33	558.51	558.71	560.09	560.68
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2.33	2.17	1.80	1.72	2.01	1.96	1.79	1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	553.09	553.39	553.70	555.63	558.81	559.01	560.39	560.98
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	552.89	553.19	553.50	555.43	558.61	558.81	560.19	560.78
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.24	A.24.0	A.24.1	A.24.2	A.24.3	A.24.4	A.24.5	A.24.6
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	35.14	35.14	49.38	49.38	47.19	24.14	52.76	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	35.14	70.28	119.66	169.04	216.23	240.37	293.14
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			0+100.00		0+200.00			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PVC Ø200 i=0.87% V0=0.81,h/D=0.10	PVC Ø200 i=0.87% V0=0.81,h/D=0.10	PVC Ø200 i=3.92% V0=1.73,h/D=0.06	PVC Ø200 i=6.43% V0=2.22,h/D=0.05	PVC Ø200 i=0.42% V0=0.57,h/D=0.08	PVC Ø200 i=5.73% V0=2.39,h/D=0.03	PVC Ø200 i=1.12% V0=0.93,h/D=0.04	


A.24.5
560.19
565
564
563
562
561
560
559
Κλάδος25
+558.39
Κλάδος24
PVC
560.19
-1.49
CT=561.88
Χ.Θ 0+0.00

Κλάδος25	
ΕΔΑΦΟΣ	561.88
ΕΚΣΚΑΦΗ	560.09
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.79
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	560.39
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	560.19
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.24.5
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	

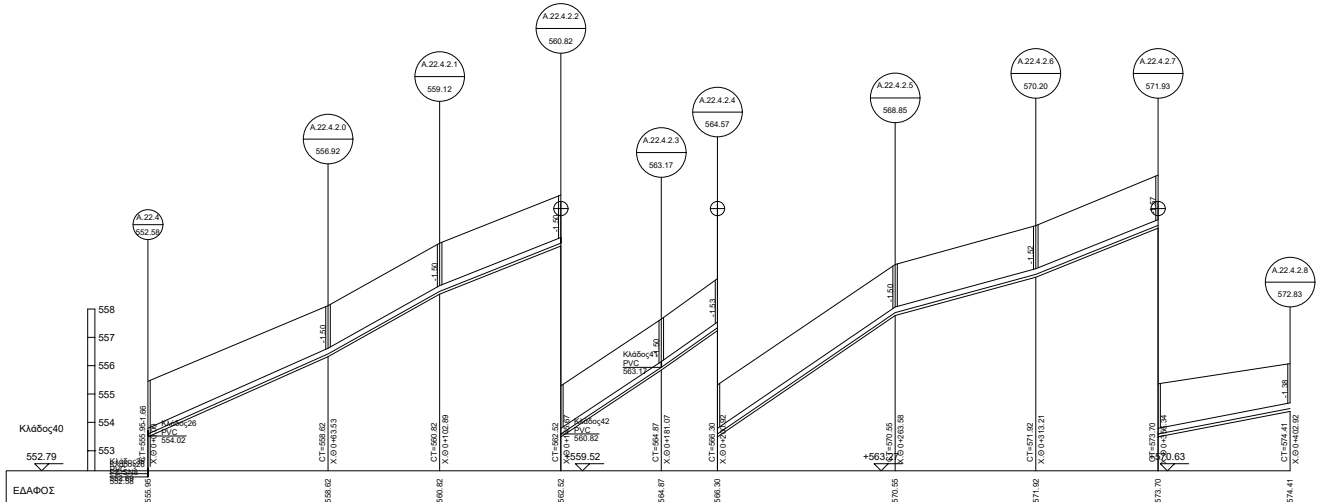

Κλάδος40
552.79
558
557
556
555
554
553
A.22.4
552.58
A.22.4.2.0
556.92
A.22.4.2.1
559.12
A.22.4.2.2
560.82
A.22.4.2.3
563.17
A.22.4.2.4
564.57
A.22.4.2.5
568.85
A.22.4.2.6
570.20
A.22.4.2.7
571.93
A.22.4.2.8
572.83
CT=555.95-1.66
Κλάδος26
PVC
554.02
CT=558.62
X.Θ 0+63.53
-1.50
CT=560.82
X.Θ 0+102.89
-1.50
CT=562.52
Κλάδος42
PVC
560.82
+559.52
Κλάδος41
PVC
563.17
CT=564.87
X.Θ 0+181.07
-1.53
CT=566.30
+563.27
CT=570.55
X.Θ 0+263.58
-1.50
CT=571.92
X.Θ 0+313.21
-1.52
CT=573.70
570.63
CT=574.41
X.Θ 0+402.92
-1.38

ΕΔΑΦΟΣ	555.95		558.62		560.82		562.52		564.87		566.30		570.55		571.92		573.70		574.41
ΕΚΣΚΑΦΗ	553.99		556.82		559.02		560.72		563.07		564.47		568.75		570.10		571.83		572.73
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.96		1.80		1.80		1.80		1.80		1.83		1.80		1.82		1.87		1.68
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	554.29		557.12		559.32		561.02		563.37		564.77		569.05		570.40		572.13		573.03
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	554.09		556.92		559.12		560.82		563.17		564.57		568.85		570.20		571.93		572.83
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.4		A.22.4.2.0		A.22.4.2.1		A.22.4.2.2		A.22.4.2.3		A.22.4.2.4		A.22.4.2.5		A.22.4.2.6		A.22.4.2.7		A.22.4.2.8
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		63.53		39.36		42.78		35.40		19.85		62.66		49.64		43.12		46.59	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		63.53		102.89		145.67		181.07		200.92		263.58		313.21		356.34		402.92
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ				0+100.00						0+200.00				0+300.00				0+400.00	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PVC Ø200 i=4.45% V0=1.85,h/D=0.07		PVC Ø200 i=5.60% V0=2.36,h/D=0.06		PVC Ø200 i=3.97% V0=1.75,h/D=0.06		PVC Ø200 i=6.64% V0=2.26,h/D=0.04		PVC Ø200 i=7.03% V0=2.32,h/D=0.04		PVC Ø200 i=6.83% V0=2.29,h/D=0.04		PVC Ø200 i=2.72% V0=1.44,h/D=0.04		PVC Ø200 i=4.01% V0=1.75,h/D=0.03		PVC Ø200 i=1.93% V0=1.22,h/D=0.03	



Κλάδος41
+561.37
567
566
565
564
563
562
A.22.4.2.3
563.17
A.22.4.2.3.0
567.94
Κλάδος40
PVC
563.17
-1.50
-1.56
CT=564.87
X.Θ 0+0.00
CT=569.70
X.Θ 0+38.05

ΕΔΑΦΟΣ	564.87		569.70
ΕΚΣΚΑΦΗ	563.07		567.84
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.80		1.86
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	563.37		568.14
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	563.17		567.94
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.4.2.3		A.22.4.2.3.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		38.05	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		38.05
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PVC Ø200 i=12.53% V0=3.11,h/D=0.01	



Κλάδος42
+559.02
565
564
563
562
561
560
A.22.4.2.2
560.82
A.22.4.2.2.0
563.60
Κλάδος40
PVC
560.82
-1.50
-1.50
CT=562.52
X.Θ 0+0.00
CT=565.30
X.Θ 0+53.80

ΕΔΑΦΟΣ	562.52		565.30
ΕΚΣΚΑΦΗ	560.72		563.50
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.80		1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	561.02		563.80
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	560.82		563.60
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.4.2.2		A.22.4.2.2.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		53.80	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		53.80
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PVC Ø200 i=5.17% V0=1.99,h/D=0.03	



A.24.5.0
562.90
-1.50
CT=564.60
X.Θ 0+45.08

	564.60
	562.80
	1.80
	563.10
	562.90
	A.24.5.0
45.08	
	45.08
PVC Ø200 i=6.01% V0=2.15,h/D=0.02	

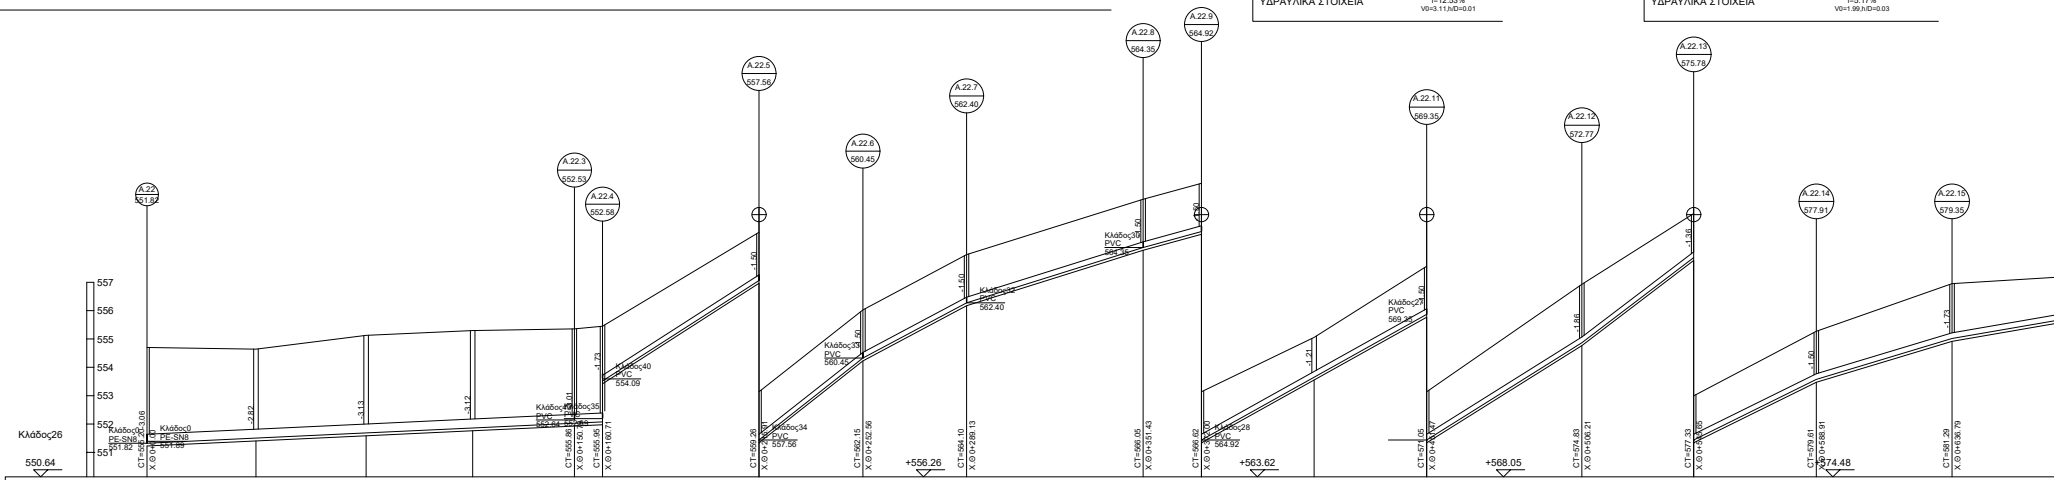

Κλάδος26
550.64
557
556
555
554
553
552
551
A.22
551.82
Κλάδος0
PE-SN8
551.82
Κλάδος0
PE-SN8
551.89
CT=555.20-3.06
-2.82
-3.13
-3.12
A.22.3
552.53
A.22.4
552.58
Κλάδος40
Κλάδος35
PVC
552.84
CT=555.86
X.Θ 0+150.79
CT=555.95
X.Θ 0+160.71
-1.73
Κλάδος40
PVC
554.09
A.22.5
557.56
-1.50
CT=559.26
Κλάδος34
PVC
557.56
A.22.6
560.45
Κλάδος33
PVC
560.45
CT=562.15
X.Θ 0+252.56
+556.26
A.22.7
562.40
-1.50
Κλάδος32
PVC
562.40
CT=564.10
X.Θ 0+289.13
A.22.8
564.35
Κλάδος30
PVC
564.35
-1.50
CT=566.05
X.Θ 0+351.43
A.22.9
564.92
CT=566.62
Κλάδος28
PVC
564.92
+563.62
-1.21
A.22.11
569.35
Κλάδος27
PVC
569.34
CT=571.05
+568.05
A.22.12
572.77
-1.86
CT=574.83
X.Θ 0+506.21
A.22.13
575.78
-1.36
CT=577.33
A.22.14
577.91
-1.50
CT=579.61
X.Θ 0+588.91
574.48
A.22.15
579.35
-1.73
CT=581.29
X.Θ 0+636.79

ΕΔΑΦΟΣ	555.20		555.14		555.63		555.80		555.86		555.95		559.26		562.15		564.10
ΕΚΣΚΑΦΗ	551.72		551.90		552.08		552.26		552.43		552.47 553.92		557.46		560.35		562.30
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	3.48		3.24		3.54		3.54		3.43		3.47 2.03		1.80		1.80		1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	552.14		552.32		552.50		552.68		552.84		552.89 554.22		557.76		560.65		562.60
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	551.82		552.00		552.18		552.36		552.53		552.57 554.02		557.56		560.45		562.40
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22		A.22.0		A.22.1		A.22.2		A.22.3		A.22.4		A.22.5		A.22.6		A.22.7
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		38.46		38.84		37.62		35.87		9.92		55.20		36.66		36.57	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		38.46		77.30		114.92		150.79		160.71		215.91		252.56		289.13
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ						0+100.00						0+200.00					
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø315 i=0.47% V0=0.76,h/D=0.22		PE-SN8 Ø315 i=0.47% V0=0.76,h/D=0.22		PE-SN8 Ø315 i=0.47% V0=0.87,h/D=0.22		PE-SN8 Ø315 i=0.47% V0=0.76,h/D=0.22		PE-SN8 Ø315 i=0.47% V0=0.76,h/D=0.22		PVC Ø200 i=6.42% V0=2.22,h/D=0.13		PVC Ø200 i=7.88% V0=2.46,h/D=0.12		PVC Ø200 i=5.33% V0=2.02,h/D=0.13	

ΕΔΑΦΟΣ	564.10		566.05		566.62		568.54		571.05		574.83		577.33		579.61		581.29
ΕΚΣΚΑΦΗ	562.30		564.25		564.82		567.03		569.24		572.67		575.68		577.81		579.25
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.80		1.80		1.80		1.51		1.80		2.16		1.66		1.80		2.03
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	562.60		564.55		565.12		567.33		569.55		572.97		575.98		578.11		579.55
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	562.40		564.35		564.92		567.13		569.34		572.77		575.78		577.91		579.35
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.7		A.22.8		A.22.9		A.22.10		A.22.11		A.22.12		A.22.13		A.22.14		A.22.15
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		62.30		20.57		39.73		39.73		54.75		39.43		43.26		47.88		47.11
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	289.13		351.43		372.00		411.73		451.47		506.21		545.65		588.91		636.79
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		0+300.00				0+400.00				0+500.00						0+600.00	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PVC Ø200 i=3.13% V0=1.55,h/D=0.14		PVC Ø200 i=2.74% V0=1.45,h/D=0.13		PVC Ø200 i=5.57% V0=2.36,h/D=0.08		PVC Ø200 i=5.57% V0=2.07,h/D=0.08		PVC Ø200 i=6.26% V0=2.19,h/D=0.07		PVC Ø200 i=7.61% V0=2.42,h/D=0.07		PVC Ø200 i=4.94% V0=1.95,h/D=0.07		PVC Ø200 i=3.01% V0=1.52,h/D=0.07		PVC Ø200 i=1.73% V0=1.15,h/D=0.07


Κλάδος43
+550.84
A.22.3
552.53
A.22.3.0
554.02
557
556
555
554
553
552
Κλάδος26
PE-SN8
552.53
-3.01
-1.43
CT=555.86
X.Θ 0+0.00
CT=555.65
X.Θ 0+59.10

ΕΔΑΦΟΣ	555.86	555.65
ΕΚΣΚΑΦΗ	552.54	553.92
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	3.31	1.73
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	552.84	554.22
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	552.64	554.02
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.3	A.22.3.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	59.10

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	59.10
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PVC Ø200 i=2.33% V0=1.33,h/D=0.03

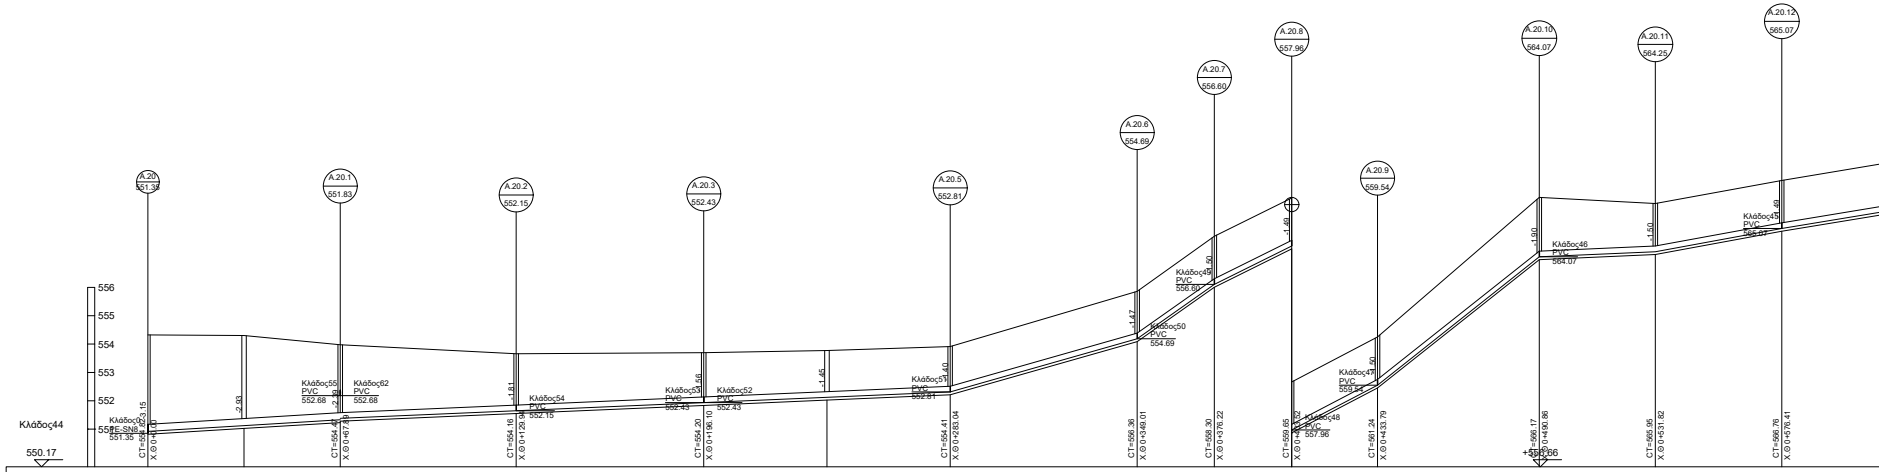
Κλάδος44
550.17
A.20
551.35
A.20.1
551.83
A.20.2
552.15
A.20.3
552.43
A.20.5
552.81
A.20.6
554.69
A.20.7
556.60
A.20.8
557.96
A.20.9
559.54
A.20.10
564.07
A.20.11
564.25
A.20.12
565.07
556
555
554
553
552
551
Κλάδος0
PE-SN8
551.35
Κλάδος55
PVC
552.68
Κλάδος62
PVC
552.68
Κλάδος54
PVC
552.15
Κλάδος53
PVC
552.43
Κλάδος52
PVC
552.43
Κλάδος51
PVC
552.81
Κλάδος50
PVC
554.69
Κλάδος49
PVC
556.60
Κλάδος48
PVC
557.96
Κλάδος47
PVC
559.54
Κλάδος46
PVC
564.07
Κλάδος45
PVC
565.07
-3.15
-2.93
-2.39
-1.81
-1.56
-1.45
-1.40
-1.47
-1.50
-1.69
-1.50
-1.90
-1.50
-1.69
+556.66
CT=554.82
X.Θ 0+0.00
CT=554.47
X.Θ 0+67.89
CT=554.16
X.Θ 0+129.94
CT=554.20
X.Θ 0+196.10
CT=554.41
X.Θ 0+283.04
CT=556.36
X.Θ 0+349.01
CT=558.30
X.Θ 0+376.22
CT=559.65
X.Θ 0+403.52
CT=561.24
X.Θ 0+433.79
CT=566.17
X.Θ 0+490.86
CT=565.95
X.Θ 0+531.82
CT=566.76
X.Θ 0+576.41

ΕΔΑΦΟΣ	554.82	554.80	554.47	554.16	554.20	554.27	554.41	556.36	558.30	559.65	561.24	566.17	565.95	566.76
ΕΚΣΚΑΦΗ	551.32	551.52	551.73 551.78	552.05	552.33	552.52	552.71	554.59	556.50	557.86	559.44	563.97	564.15	564.97
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	3.50	3.28	2.74 2.69	2.11	1.86	1.75	1.70	1.77	1.80	1.80	1.80	2.20	1.80	1.79
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	551.67	551.87	552.08	552.35	552.63	552.82	553.01	554.89	556.80	558.16	559.74	564.27	564.45	565.27
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	551.42	551.62	551.83 551.88	552.15	552.43	552.62	552.81	554.69	556.60	557.96	559.54	564.07	564.25	565.07
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.20	A.20.0	A.20.1	A.20.2	A.20.3	A.20.4	A.20.5	A.20.6	A.20.7	A.20.8	A.20.9	A.20.10	A.20.11	A.20.12
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	33.94	67.89	129.94	196.10	239.57	283.04	349.01	376.22	403.52	433.79	490.86	531.82	576.41

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	33.94	33.94	62.05	66.17	43.47	43.47	65.97	27.22	27.29	30.27	57.06	40.96	44.60	42.59
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			0+100.00		0+200.00		0+300.00		0+400.00			0+500.00		0+600.00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PE-SN8 Ø250 i=0.61% V0=0.75,h/D=0.26	PE-SN8 Ø250 i=0.61% V0=0.75,h/D=0.26	PVC Ø200 i=0.43% V0=0.58,h/D=0.25	PVC Ø200 i=0.43% V0=0.58,h/D=0.23	PVC Ø200 i=0.43% V0=0.58,h/D=0.21	PVC Ø200 i=0.43% V0=0.66,h/D=0.20	PVC Ø200 i=2.85% V0=1.48,h/D=0.12	PVC Ø200 i=7.04% V0=2.33,h/D=0.08	PVC Ø200 i=4.97% V0=1.95,h/D=0.08	PVC Ø200 i=5.22% V0=2.00,h/D=0.08	PVC Ø200 i=7.94% V0=2.82,h/D=0.07	PVC Ø200 i=0.44% V0=0.58,h/D=0.13	PVC Ø200 i=1.84% V0=1.19,h/D=0.08	PVC Ø200 i=1.65% V0=1.12,h/D=0.07

A.22.16
580.17
-1.21
CT=581.58
X.Θ 0+683.90

581.58
580.07
1.51
580.37
580.17
A.22.16
683.90


Κλάδος27
+567.55
A.22.11
569.35
A.22.11.0
570.07
573
572
571
570
569
Κλάδος26
PVC
569.35
-1.50
-1.50
CT=571.05
X.Θ 0+0.00
CT=571.77
X.Θ 0+35.17

ΕΔΑΦΟΣ	571.05	571.77
ΕΚΣΚΑΦΗ	569.25	569.97
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.80	1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	569.55	570.27
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	569.35	570.07
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.11	A.22.11.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	35.17

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	35.17
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PVC Ø200 i=2.07% V0=1.44,h/D=0.03


Κλάδος28
+563.12
A.22.9
564.92
A.22.9.0
565.67
A.22.9.1
566.87
A.22.9.2
568.67
A.22.9.3
570.03
569
568
567
566
565
564
Κλάδος26
PVC
564.92
Κλάδος29
PVC
566.87
-1.50
-1.50
-1.50
-1.50
-1.50
CT=566.62
X.Θ 0+0.00
CT=567.37
X.Θ 0+30.34
CT=568.57
X.Θ 0+72.79
CT=570.37
X.Θ 0+130.49
CT=571.73
X.Θ 0+185.46

ΕΔΑΦΟΣ	566.62	567.37	568.57	570.37	571.73
ΕΚΣΚΑΦΗ	564.82	565.57	566.77	568.57	569.93
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	565.12	565.87	567.07	568.87	570.23
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	564.92	565.67	566.87	568.67	570.03
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.9	A.22.9.0	A.22.9.1	A.22.9.2	A.22.9.3
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	30.34	72.79	130.49	185.46

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	30.34	42.45	57.70	54.97
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			0+100.00	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PVC Ø200 i=2.47% V0=1.38,h/D=0.07	PVC Ø200 i=2.83% V0=1.47,h/D=0.06	PVC Ø200 i=3.13% V0=1.55,h/D=0.04	PVC Ø200 i=2.47% V0=1.38,h/D=0.03


Κλάδος29
+565.07
A.22.9.1
566.87
A.22.9.1.0
570.23
571
570
569
568
567
566
Κλάδος28
PVC
566.87
-1.50
-1.50
CT=568.57
X.Θ 0+0.00
CT=571.93
X.Θ 0+42.26

ΕΔΑΦΟΣ	568.57	571.93
ΕΚΣΚΑΦΗ	566.77	570.13
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.80	1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	567.07	570.43
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	566.87	570.23
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.9.1	A.22.9.1.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	42.26

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	42.26
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PVC Ø200 i=7.96% V0=2.47,h/D=0.03


Κλάδος30
+562.55
A.22.8
564.35
A.22.8.0
565.88
A.22.8.1
567.54
A.22.8.2
568.75
569
568
567
566
565
564
Κλάδος26
PVC
564.35
Κλάδος31
PVC
567.54
-1.50
-1.50
-1.35
-1.45
CT=566.05
X.Θ 0+0.00
CT=567.58
X.Θ 0+37.68
CT=569.09
X.Θ 0+75.35
CT=570.40
X.Θ 0+131.04

ΕΔΑΦΟΣ	566.05	567.58	569.09	570.40
ΕΚΣΚΑΦΗ	564.25	565.78	567.44	568.65
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.80	1.80	1.65	1.75
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	564.55	566.08	567.74	568.95
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	564.35	565.88	567.54	568.75
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.8	A.22.8.0	A.22.8.1	A.22.8.2
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	37.68	75.35	131.04

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	37.68	37.68	55.69
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			0+100.00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PVC Ø200 i=4.05% V0=1.76,h/D=0.04	PVC Ø200 i=4.41% V0=1.84,h/D=0.03	PVC Ø200 i=2.17% V0=1.29,h/D=0.02


A.20.13
565.77
-1.50
A.20.14
566.94
-1.50
A.20.15
567.86
-3.23
-2.27
A.20.17
568.23
-1.40
A.20.18
569.34
-1.50
CT=567.47
X.Θ 0+619.00
CT=568.64
X.Θ 0+661.59
+564.47
CT=571.29
X.Θ 0+716.47
CT=569.83
X.Θ 0+797.60
CT=571.04
X.Θ 0+818.80

567.47		568.64		571.29		570.52		569.83		571.04
565.67		566.84		567.76		567.94		568.13		569.24
1.80		1.80		3.53		2.57		1.70		1.80
565.97		567.14		568.06		568.25		568.43		569.54
565.77		566.94		567.86		568.04		568.23		569.34
A.20.13		A.20.14		A.20.15		A.20.16		A.20.17		A.20.18
	42.59		54.87		40.57		40.57		21.20	
619.00		661.59		716.47		757.03		797.60		818.80
			0+700.00					0+800.00		
	PVC Ø200 i=2.74% V0=1.45,h/D=0.06		PVC Ø200 i=1.67% V0=1.13,h/D=0.06		PVC Ø200 i=0.46% V0=0.59,h/D=0.07		PVC Ø200 i=0.46% V0=0.59,h/D=0.05		PVC Ø200 i=5.24% V0=2.29,h/D=0.01	


A.20.12
565.07
A.20.12.0
568.86
569
568
567
566
565
564
-1.49
-1.50
Κλάδος44
PVC
565.07
Κλάδος45
+563.27
CT=566.76
X.Θ 0+0.00
CT=570.56
X.Θ 0+65.13

ΕΔΑΦΟΣ	566.76		570.56
ΕΚΣΚΑΦΗ	564.97		568.76
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.79		1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	565.27		569.06
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	565.07		568.86
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.20.12		A.20.12.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		65.13	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		65.13
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PVC Ø200 i=5.83% V0=2.11,h/D=0.03	


A.20.10
564.07
A.20.10.0
566.44
568
567
566
565
564
563
-1.90
-1.70
Κλάδος44
PVC
564.07
Κλάδος46
+562.27
CT=566.17
X.Θ 0+0.00
CT=568.34
X.Θ 0+47.35

ΕΔΑΦΟΣ	566.17		568.34
ΕΚΣΚΑΦΗ	563.97		566.34
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2.20		2.00
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	564.27		566.64
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	564.07		566.44
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.20.10		A.20.10.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		47.35	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		47.35
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PVC Ø200 i=5.01% V0=1.96,h/D=0.02	


A.20.9
559.54
A.20.9.0
563.10
564
563
562
561
560
559
-1.50
-1.50
Κλάδος44
PVC
559.54
Κλάδος47
+557.74
CT=561.24
X.Θ 0+0.00
CT=564.80
X.Θ 0+48.37

ΕΔΑΦΟΣ	561.24		564.80
ΕΚΣΚΑΦΗ	559.44		563.00
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.80		1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	559.74		563.30
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	559.54		563.10
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.20.9		A.20.9.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		48.37	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		48.37
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PVC Ø200 i=7.36% V0=2.38,h/D=0.02	


A.22.8.1
567.54
A.22.8.1.0
569.30
572
571
570
569
568
567
-1.35
-1.63
Κλάδος30
PVC
567.54
Κλάδος31
+565.74
CT=569.09
X.Θ 0+0.00
CT=571.13
X.Θ 0+49.69

ΕΔΑΦΟΣ	569.09		571.13
ΕΚΣΚΑΦΗ	567.44		569.20
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.65		1.93
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	567.74		569.50
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	567.54		569.30
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.8.1		A.22.8.1.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		49.69	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		49.69
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PVC Ø200 i=3.55% V0=1.65,h/D=0.02	


A.22.7
562.40
A.22.7.0
566.60
A.22.7.1
568.72
567
566
565
564
563
562
-1.50
-1.59
-1.55
Κλάδος26
PVC
562.40
Κλάδος32
+560.60
CT=564.10
X.Θ 0+0.00
CT=568.39
X.Θ 0+53.34
CT=570.47
X.Θ 0+105.33

ΕΔΑΦΟΣ	564.10		568.39		570.47
ΕΚΣΚΑΦΗ	562.30		566.50		568.62
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.80		1.89		1.85
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	562.60		566.80		568.92
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	562.40		566.60		568.72
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.7		A.22.7.0		A.22.7.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		53.34		51.99	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		53.34		105.33
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ					0+100.00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PVC Ø200 i=7.87% V0=2.46,h/D=0.03		PVC Ø200 i=4.08% V0=1.77,h/D=0.04	


A.22.6
560.45
A.22.6.0
563.71
565
564
563
562
561
560
-1.50
-1.47
Κλάδος26
PVC
560.45
Κλάδος33
+558.65
CT=562.15
X.Θ 0+0.00
CT=565.38
X.Θ 0+53.37

ΕΔΑΦΟΣ	562.15		565.38
ΕΚΣΚΑΦΗ	560.35		563.61
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.80		1.78
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	560.65		563.91
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	560.45		563.71
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.6		A.22.6.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		53.37	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		53.37
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PVC Ø200 i=6.10% V0=2.16,h/D=0.02	


A.22.5
557.56
A.22.5.0
559.17
562
561
560
559
558
557
-1.50
-1.50
Κλάδος26
PVC
557.56
Κλάδος34
+555.76
CT=559.26
X.Θ 0+0.00
CT=560.87
X.Θ 0+50.00

ΕΔΑΦΟΣ	559.26		560.87
ΕΚΣΚΑΦΗ	557.46		559.07
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.80		1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	557.76		559.37
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	557.56		559.17
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.5		A.22.5.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		50.00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00		50.00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PVC Ø200 i=3.21% V0=1.57,h/D=0.03	


Κλάδος48
+556.16
A.20.8
557.96
A.20.8.0
561.12
Κλάδος44
PVC
557.96
1.49
1.50
CT=559.65
X.Θ 0+0.00
CT=562.82
X.Θ 0+68.76
562
561
560
559
558
557

ΕΔΑΦΟΣ	559.65	562.82
ΕΚΣΚΑΦΗ	557.86	561.02
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.80	1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	558.16	561.32
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	557.96	561.12
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.20.8	A.20.8.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	68.76	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	68.76
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PVC Ø200 i=4.60% V0=1.88,h/D=0.03	


Κλάδος49
+554.80
A.20.7
556.60
A.20.7.0
559.14
A.20.7.1
559.86
Κλάδος44
PVC
556.60
1.50
1.50
1.50
CT=558.30
X.Θ 0+0.00
CT=560.84
X.Θ 0+47.73
CT=561.56
X.Θ 0+88.64
561
560
559
558
557
556

ΕΔΑΦΟΣ	558.30	560.84	561.56
ΕΚΣΚΑΦΗ	556.50	559.04	559.76
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.80	1.80	1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	556.80	559.34	560.06
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	556.60	559.14	559.86
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.20.7	A.20.7.0	A.20.7.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	47.73	40.91	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	47.73	88.64
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PVC Ø200 i=5.31% V0=2.02,h/D=0.03	PVC Ø200 i=1.76% V0=1.33,h/D=0.02	


Κλάδος50
+552.89
A.20.6
554.69
A.20.6.0
556.92
Κλάδος44
PVC
554.69
1.47
1.50
CT=556.36
X.Θ 0+0.00
CT=558.62
X.Θ 0+57.99
559
558
557
556
555
554

ΕΔΑΦΟΣ	556.36	558.62
ΕΚΣΚΑΦΗ	554.59	556.82
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.77	1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	554.89	557.12
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	554.69	556.92
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.20.6	A.20.6.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	57.99	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	57.99
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PVC Ø200 i=3.85% V0=1.72,h/D=0.03	


Κλάδος51
+551.01
A.20.5
552.81
A.20.5.0
554.33
Κλάδος44
PVC
552.81
1.40
1.50
CT=554.41
X.Θ 0+0.00
CT=556.03
X.Θ 0+63.43
557
556
555
554
553
552

ΕΔΑΦΟΣ	554.41	556.03
ΕΚΣΚΑΦΗ	552.71	554.23
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.70	1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	553.01	554.53
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	552.81	554.33
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.20.5	A.20.5.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	63.43	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	63.43
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PVC Ø200 i=2.39% V0=1.35,h/D=0.03	

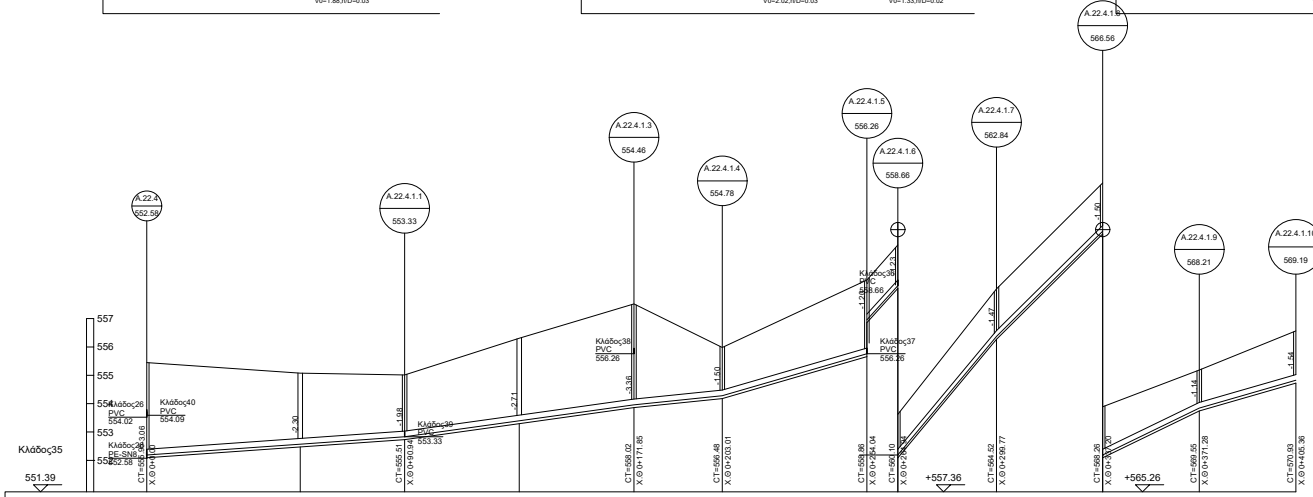
Κλάδος35
551.39
A.22.4
552.58
A.22.4.1.1
553.33
A.22.4.1.3
554.46
A.22.4.1.4
554.78
A.22.4.1.5
556.26
A.22.4.1.6
558.66
A.22.4.1.7
562.84
A.22.4.1.8
566.56
A.22.4.1.9
568.21
A.22.4.1.10
569.19
Κλάδος26
PVC
554.02
Κλάδος40
PVC
554.09
Κλάδος28
PE-SN8
552.58
Κλάδος39
PVC
553.33
Κλάδος38
PVC
556.26
Κλάδος36
PVC
558.66
Κλάδος37
PVC
556.26
3.06
2.30
1.98
2.71
3.36
1.50
1.23
1.50
1.47
1.50
1.14
1.54
CT=555.95
X.Θ 0+0.00
CT=555.51
X.Θ 0+90.94
CT=558.02
X.Θ 0+171.85
CT=556.48
X.Θ 0+203.01
CT=558.86
X.Θ 0+254.04
CT=560.10
X.Θ 0+264.94
+557.36
CT=564.52
X.Θ 0+299.77
CT=568.26
X.Θ 0+337.20
+565.26
CT=569.55
X.Θ 0+371.28
CT=570.93
X.Θ 0+405.36
557
556
555
554
553
552

ΕΔΑΦΟΣ	555.95	555.58	555.51	556.81	558.02	556.48	558.86	560.10	564.52	568.26	569.55	570.93
ΕΚΣΚΑΦΗ	552.59	552.97	553.23	553.79	554.36	554.68	556.16 557.36	558.56	562.74	566.46	568.11	569.09
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	3.36	2.60	2.28	3.01	3.66	1.80	2.70 1.51	1.54	1.77	1.80	1.44	1.84
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	552.89	553.27	553.53	554.10	554.66	554.98	556.46 557.66	558.86	563.04	566.76	568.41	569.39
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	552.69	553.07	553.33	553.89	554.46	554.78	556.26 557.46	558.66	562.84	566.56	568.21	569.19
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.4	A.22.4.1.0	A.22.4.1.1	A.22.4.1.2	A.22.4.1.3	A.22.4.1.4	A.22.4.1.5	A.22.4.1.6	A.22.4.1.7	A.22.4.1.8	A.22.4.1.9	A.22.4.1.10
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	54.12	36.82	40.45	40.45	31.17	51.03	10.89	34.83	37.43	34.08	34.08	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	54.12	90.94	131.40	171.85	203.01	254.04	264.94	299.77	337.20	371.28	405.36
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			0+100.00			0+200.00			0+300.00			0+400.00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PVC Ø200 i=0.70% V0=0.73,h/D=0.19	PVC Ø200 i=0.70% V0=0.73,h/D=0.19	PVC Ø200 i=1.40% V0=1.03,h/D=0.14	PVC Ø200 i=1.40% V0=1.03,h/D=0.14	PVC Ø200 i=1.03% V0=0.89,h/D=0.14	PVC Ø200 i=2.90% V0=1.49,h/D=0.10	PVC Ø200 i=11.03% V0=2.92,h/D=0.06	PVC Ø200 i=12.01% V0=3.04,h/D=0.05	PVC Ø200 i=9.92% V0=2.76,h/D=0.05	PVC Ø200 i=4.85% V0=1.93,h/D=0.05	PVC Ø200 i=2.89% V0=1.49,h/D=0.04	


Κλάδος36
+556.86
A.22.4.1.6
558.66
A.22.4.1.6.0
560.99
A.22.4.1.6.1
563.98
Κλάδος35
PVC
558.66
1.23
1.34
1.50
CT=560.10
X.Θ 0+0.00
CT=562.54
X.Θ 0+43.41
CT=565.68
X.Θ 0+86.82
562
561
560
559
558

ΕΔΑΦΟΣ	560.10	562.54	565.68
ΕΚΣΚΑΦΗ	558.56	560.89	563.88
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1.53	1.64	1.80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	558.86	561.19	564.18
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	558.66	560.99	563.98
ΦΡΕΑΤΙΑ	A.22.4.1.6	A.22.4.1.6.0	A.22.4.1.6.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	43.41	43.41	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0.00	43.41	86.82
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	PVC Ø200 i=5.37% V0=2.03,h/D=0.04	PVC Ø200 i=6.88% V0=2.30,h/D=0.03	